

MINI DOGE

Sirène intérieure classique ou autonome, avec ou sans flash



Mini Doge fait entrer le design unique des sirènes Doge dans nos habitations. Cette sirène intérieure élégante, étudiée pour s'adapter à de nombreux designs et besoins de performances, rend nos espaces plus sûrs avec style.

MINI DOGE

Mini Doge peut être considérée comme un complément au mobilier, capable de satisfaire aux demandes du client avec ses 4 niveaux sonores associables aux différents événements et causes d'alarmes. Mini Doge est personnalisable grâce à une large gamme de couleurs, obtenues par un processus spécial de peinture.

Mini Doge est une sirène piézoélectrique à microprocesseur, permettant d'émettre différentes tonalités associables aux types d'alarmes (périmétrique, volumétrique, incendie...) et ce à différents niveaux sonores.

Mini Doge est protégée contre l'inversion de polarité et dispose d'une double protection contre le sabotage (ouverture et arrachage). Le boîtier en ABS est disponible en blanc (standard) et, sur demande, en différentes couleurs.

Mini Doge est disponible en version de base ou en version à plusieurs tonalités programmables, avec ou sans flash. Pour les applications à hauts risques, Mini Doge peut être livrée avec une alimentation de secours rechargeable intégrée.



MINI DOGE
MINI DOGE L








MINI DOGE PW
MINI DOGE PWL



MINI DOGE A
MINI DOGE AL

Couleurs disponibles

Capot		ARTICLE						Disponibilité
		MINI DOGE	L (L-CR)	PW	PWL (PWL-CR)	A	AL (AL-CR)	
	blanc	MINI DOGE	MINI DOGE L	MINI DOGE PW	MINI DOGE PWL	MINI DOG A	MINI DOGE AL	De stock
	gris	MINI DOGE GREY	MINI DOGE L GREY	MINI DOGE PW GREY	MINI DOGE PWL GREY	MINI DOG A GREY	MINI DOGE AL GREY	Sur demande
	champagne	MINI DOGE CHAMPAGNE	MINI DOGE L CHAMPAGNE	MINI DOGE PW CHAMPAGNE	MINI DOGE PWL CHAMPAGNE	MINI DOG A CHAMPAGNE	MINI DOGE AL CHAMPAGNE	
	cuivre	MINI DOGE COPPER	MINI DOGE L COPPER	MINI DOGE PW COPPER	MINI DOGE PWL COPPER	MINI DOG A COPPER	MINI DOGE AL COPPER	

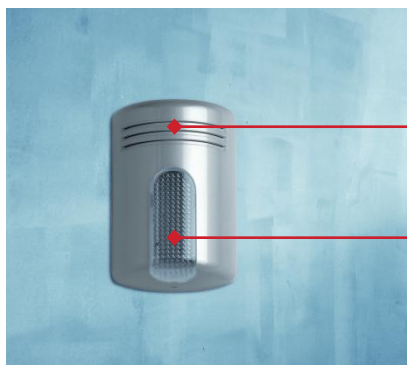


Capot MINI DOGE en ABS peint

Capot plexi fumé standard (versions L)

Capot plexi orange sur demande (versions L-CR)



Caractéristiques techniques

Données techniques	MINI DOGE	L (L-CR)	PW	PWL (PWL-CR)	A	AL (AL-CR)
Alimentation 13,8 Vdc	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autoalimentée					✓	✓
Consommation en alarme	110 mA	135 mA	170 mA	200 mA	170 mA	200 mA
Consommation en alarme faible puissance	25 mA	50 mA	40 mA	60 mA	40 mA	60 mA
Consommation max. de recharge					35 mA courant de charge	35 mA courant de charge
Niveau sonore en alarme	97 dB (A) à 3 m	97 dB (A) à 3 m	93 dB (A) à 3 m	93 dB (A) à 3 m	90 dB (A) à 3 m	90 dB (A) à 3 m
Niveau sonore en alarme faible puissance	88 dB (A) à 3 m	88 dB (A) à 3 m	70 dB (A) à 3 m	70 dB (A) à 3 m	70 dB (A) à 3 m	70 dB (A) à 3 m
Tonalité d'alarme	Modulée Intermittente	Modulée Intermittente	2 tonalités 3 tonalités Intermittente Continue	2 tonalités 3 tonalités Intermittente Continue	2 tonalités 3 tonalités Intermittente Continue	2 tonalités 3 tonalités Intermittente Continue
Tonalité d'alarme faible puissance	Modulée Intermittente	Modulée Intermittente	2 tonalités 3 tonalités Intermittente Continue	2 tonalités 3 tonalités Intermittente Continue	2 tonalités 3 tonalités Intermittente Continue	2 tonalités 3 tonalités Intermittente Continue
Durée max. activation	Sans limitation	Sans limitation	5' ou infini	5' ou infini	5' ou infini	5' ou infini
Anti-sabotage double avec micro-interrupteur anti-arrachage et anti-ouverture de l'appareil	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Batterie (NiMH)					8,4 V/800 mA	8,4 V/800 mA
Degré de protection IP4X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Température de fonctionnement de -25 ° C à +50 ° C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions (HxLxP) 155x100x53 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poids	200 g	210 g	270 g	280 g	360 g	370 g
Flash		✓		✓		✓
LED pilotable		✓		✓		✓
 Agréée Incert	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Conforme aux exigences EN 50130-4

Votre installateur :