




## MSR 320 GLT Meldersokkel met relais

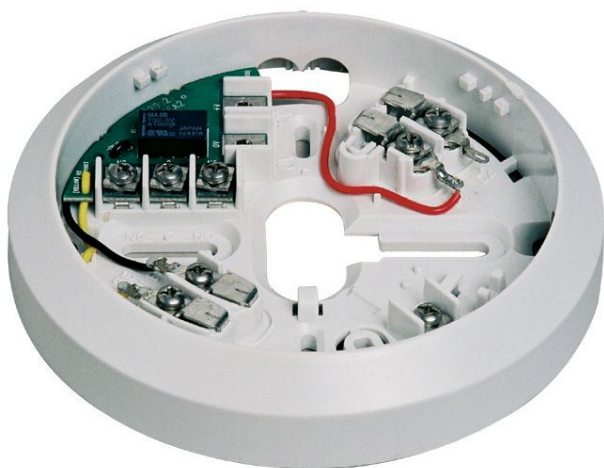

Voor gebruik conform de Britse norm wordt de MAGIC.SENS-melder gemonteerd op de MSR 320 GLT conventionele meldersokkel met relais.

De MSR 320 GLT is voorzien van een geïntegreerd relais dat NO/C/NC-contacten voor schakeltoepassingen heeft (bijv. kleppen, deuropeners, etc.).

De meldersokkel is gemaakt van witte ABS-kunststof (Novodur, kleur vergelijkbaar met RAL 9010) en heeft een mat oppervlak.

De sokkel heeft 8 klemmen waarmee de melder en de accessoires kunnen worden aangesloten op de regeleenheid voor brandmelding.

Contactpunten waarop de klemmen worden aangesloten, garanderen een veilige elektrische aansluiting wanneer de melder wordt geïnstalleerd.

De melder kan worden beschermd tegen kwaadwillig verwijderen met een variabele vergendelingsbalk.

Kabelinvoer voor opbouw- en inbouwmontage mogelijk.

**Aanwijzing** Raadpleeg voor EOL-weerstand de paneelinstructies.

### Aanwijzingen voor montage voor de MSR 320 GLT meldersokkel

- De sokkels zijn voorbereid voor opbouwbekabeling op vier posities met geprepareerde doordrukgaatjes.
- Inbouwbekabeling vindt plaats door het midden van de sokkel.

- Houd de afschermingskabel zo kort mogelijk en blokkeer deze.

### Bestelinformatie

MSR 320 GLT Meldersokkel met relais

MSR 320