

PC35xx – Sefica Neptune Videofonie

Videofonie over IP netwerk




- videofonie over IP netwerk
- binnenposten met touchscreen
- mogelijkheid tot het nemen van foto's bij aanbellen
- hoge resolutie (1.3 megapixel)




PC35xx - videofonie

Technische specificaties buitenposten

Toepassing	Residentieel		
Model	 PC35CAMSB	 PC35CAMSW	 PC35CAMFG
Processor	Embedded micro processor		
OS	Embedded Linux		
Video compressie	H.264		
Ingebouwde camera	1.3 Mpix CMOS		
Tegenlicht compensatie	Ja		
Audio in	Ingebouwde microfoon		
Audio uit	Ingebouwde luidspreker		
Bi-directionele communicatie	Ja		
Ingebouwde kaartlezer	Ja, Mifare 13.56MHz		Neen
Nachtzicht	Ja, met ingebouwd wit licht		
Belmode	Touch keyboard, glasplaat		Drukknop met verlichting (standaard blauw, groen als de deur ontgrendeld wordt)
Contacten in/out	Ja, via een aparte meegeleverde I/O adapter. Deze adapter moet gevoed worden met 12VDC en communiceert met de buitenpost via RS485. De adapter heeft de volgende I/O's: -Sensor ingang status deur (open/toe) -Request to exit (met drukknop deur openen van binnenuit) -Alarm ingang -RS485 om externe kaartlezer aan te sluiten -NO/NC uitgang voor sturing slot		Ja, ingebouwd -Sensor ingang status deur (open/toe) -Request to exit (met drukknop deur openen van binnenuit) -NO/NC uitgang voor sturing slot
Opbouw/inbouw model	Opbouw		Inbouw, inbouwdoos inclusief
Netwerkpoot	Ja, 10/100Mbit/s, geen PoE, mag ook niet op een PoE poort geconnecteerd worden		
Netwerkprotocol	TCP/IP, FTP (kan een filmpje wegschrijven naar een FTP server als er iemand aanbelt)		
Voedingsspanning	12VDC Standby: 1W In werking: 5W Geen PoE		12VDC Standby: 1W In werking: 10W Geen PoE
Werkings temperatuur	-10°~+55°C		
Vochtigheidsgraad	10~95%RH		
IP waarde	IP65		
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	154.2 x 114.2 x 43 mm		141 x 100 x 16.8 mm Opgelet: diepte met het inbouwgedeelte erbij: 42 mm
Gewicht	0.6Kg		0.8Kg
Opmerkingen	Geleverd zonder voeding		

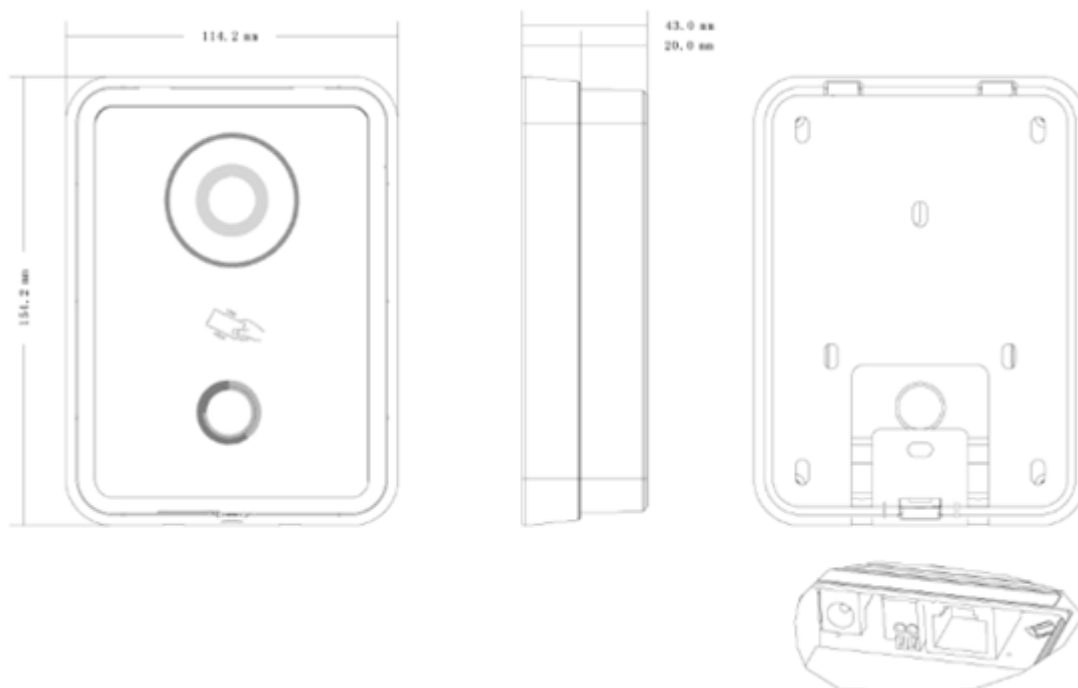


PC35CAMS en PC35CAMSW

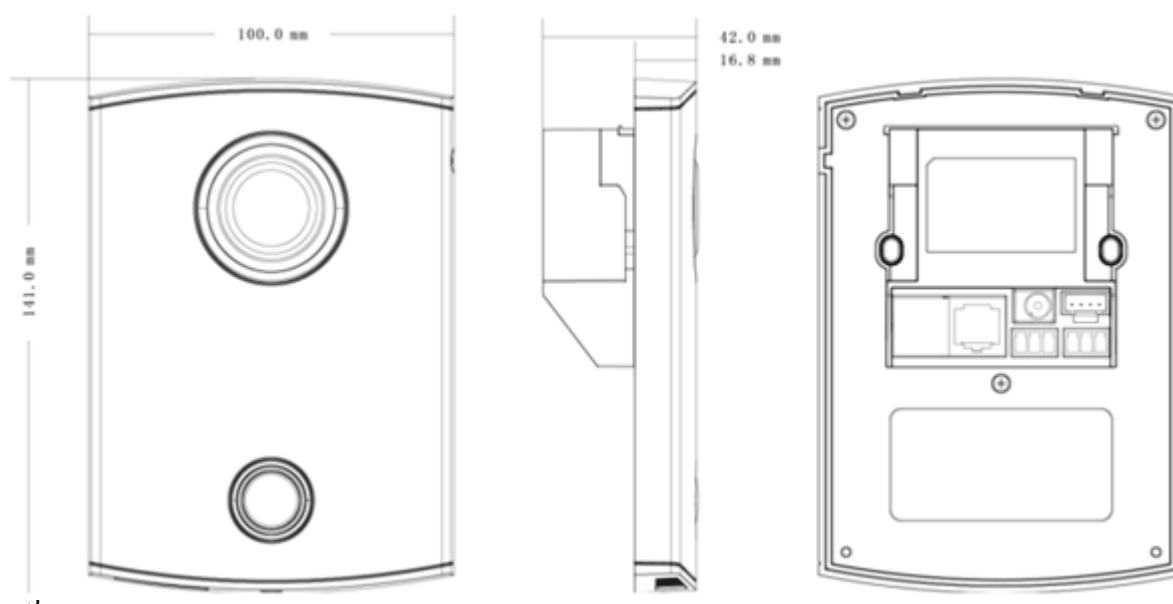


5CAMFG

Technische specificaties binnenposten

Model	 PC35MON1W	 PC35MON2TB
Processor	Ingebouwde microcontroller	
OS	Embedded Linux	
Video compressie	H.264	
Resolutie	800 x 480	
Grootte scherm	7" TFT LCD	
Touch screen	Ja	
Audio in	Ingebouwde microfoon (alle richtingen)	
Audio uit	Ingebouwde luidspreker	
Bi-directionele communicatie	Ja	
Directe toetsen	5 mechanische drukknoppen SOS (voorgeprogrammeerde binnenpost bellen), Menu (menu openen), Call (historiek en andere post opbellen), Monitor (beeld buitenpost bekijken), Unlock (deur ontgrendelen)	5 touch knoppen in glasplaat verwerkt SOS (voorgeprogrammeerde binnenpost bellen), Menu (menu openen), Call (historiek en andere post opbellen), Monitor (beeld buitenpost bekijken), Unlock (deur ontgrendelen)
Alarmingangen	8 ingangen	
Netwerkpoot	10/100 Mbps	
Netwerkprotocol	TCP/IP	
SD-kaart slot	Ja, met ingebouwde 4GB micro SD-kaart Foto's (3 per keer) kunnen automatisch of manueel opgeslaan worden als er iemand aanbelt op de SD kaart Videofilmpjes kunnen manueel opgeslaan worden op de SD-kaart Videoboodschap kan opgenomen worden door bezoeker bij afwezigheid	
Montage	Muurmontage, inbouwdoos voorzien in de muur achter de monitor om de connectoren weg te stoppen	
Voedingsspanning	12VDC of PoE (met de PC35SW6POE) Standby: 1.5W In werking: 7W	
Werkings temperatuur	-10°~+60°C	
Vochtigheidsgraad	10~90%RH	
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	154.3 x 221.2 x 25.8 mm	154.3 x 221.2 x 25.5 mm
Gewicht	0.8Kg	
Opmerkingen	Exclusief voeding	

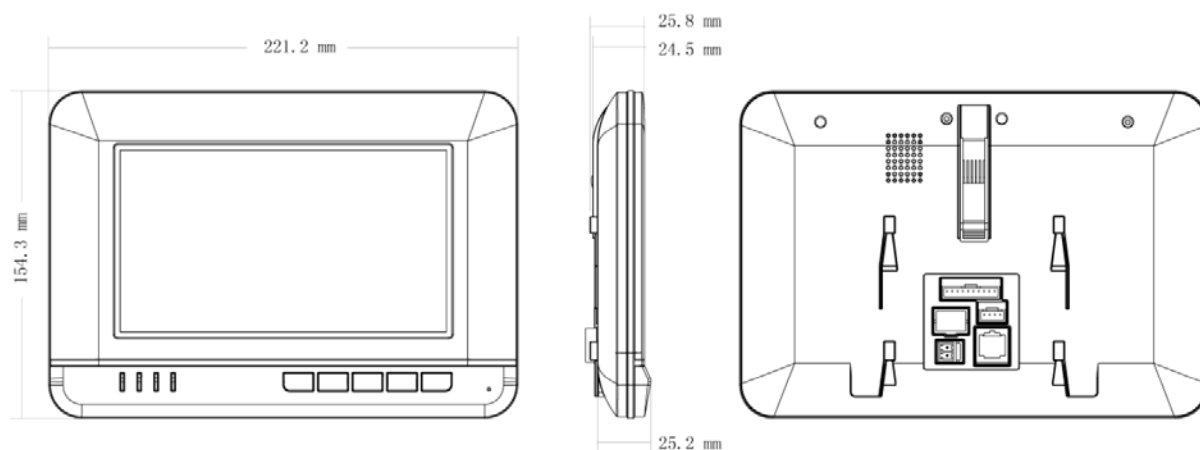

PC35MON1W

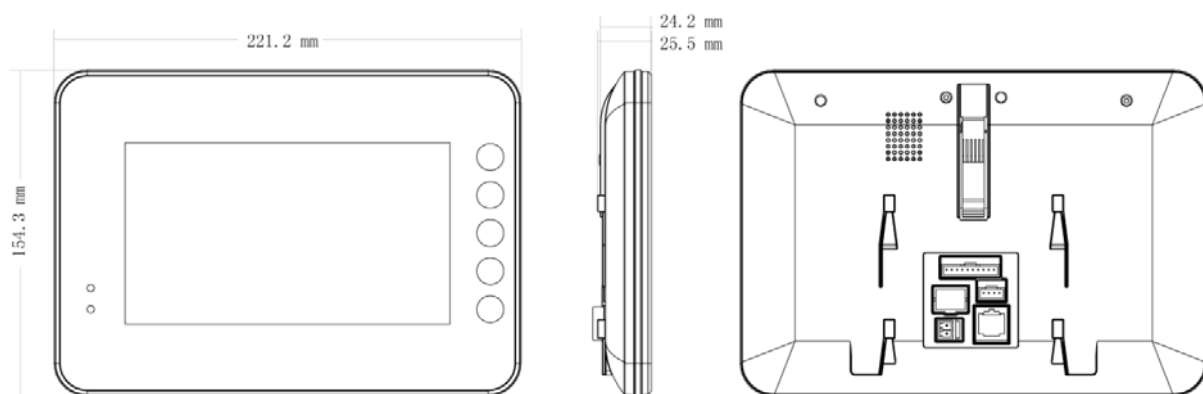


PC35MON2TB

Accessoires


Productcode	Omschrijving	Foto
PC35SW6POE-KIT	• 8 poorts switch met 6 PoE poorten voor 6 binnenposten • Eigen PoE protocol • Incl. voeding	
PC35ALIM12VDC	• Voedingsadapter 230VAC/12VDC-1A • Voor binnenposten en buitenposten	

Algemene mogelijkheden voor het residentieel systeem


- elke binnenpost kan gevoed worden met PoE (gebruik de PC35SW6POE). max. 6 binnenposten per PC35SW6POE switch
- elke buitenpost moet apart gevoed worden met 12VDC en mag niet op een PoE poort geconnecteerd worden
- als u gebruik maakt van de PC35SW6POE kunt u op deze switch slechts 1 buitenpost aansluiten (op de IN poort). Heeft u meerdere buitenposten, voorzie dan een extra aparte switch voor deze zonder PoE.
- één buitenpost kan max. 6 binnenposten opbellen

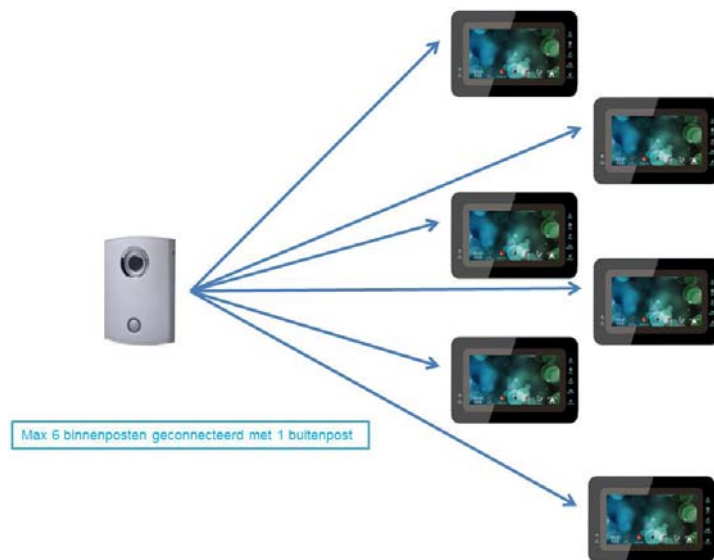


- max. 8 buitenposten kunnen verbinding maken met 1 binnenpost

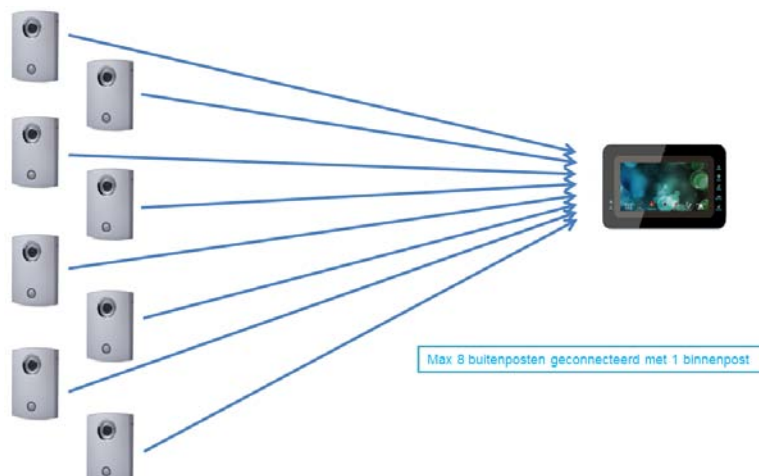

- audio communicatie tussen verschillende binnenposten is mogelijk. Elke binnenpost heeft een nummer en je kan met de ene binnenpost naar de andere bellen

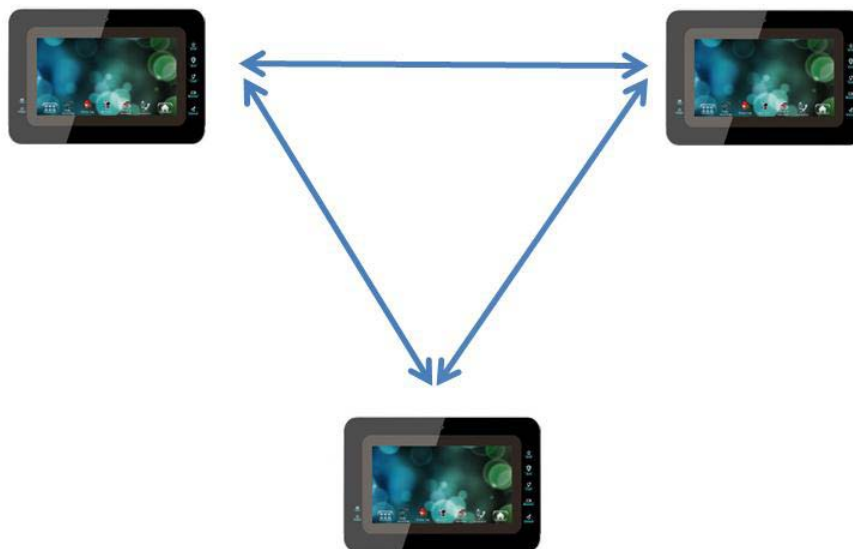

- er kunnen max. 32 Sefica Neptune camera's geïntegreerd worden op de binnenpost. U kan dan manueel camera per camera opvragen op de binnenpost. De camera's moeten wel op hetzelfde netwerk aangesloten zijn en niet via een geïntegreerde PoE van een Sefica NVR

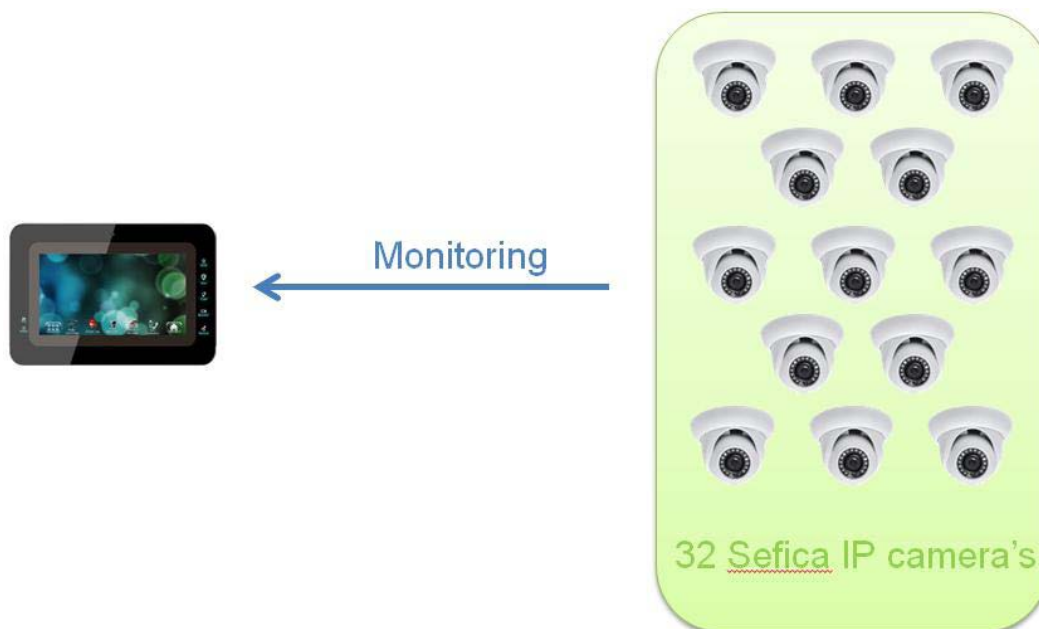

- lokale opslag van een foto van een buitenpost op een binnenpost (dit kan manueel en automatisch)



- lokale opslag van een videofilmje van een buitenpost op een binnenpost
- opslag van een videofilmje van een buitenpost via FTP naar een FTP server (dit kan automatisch)



De opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding.

RAS bvba-sprl , Brugsesteenweg 257, 8500 Kortrijk | ras.contact@rassecurity.com | www.rassecurity.com